

ダイヤルアップ接続設定マニュアル

設定方法(1) Windows7

- ① スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。




- ② コントロールパネルから、「ネットワークとインターネット」の中にある「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。
(表示方法をカテゴリに切り替えています)



- ③ ネットワークの設定の変更から「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



- ④ 「インターネットに接続します」を選択し、**次へ(N)** をクリックします。

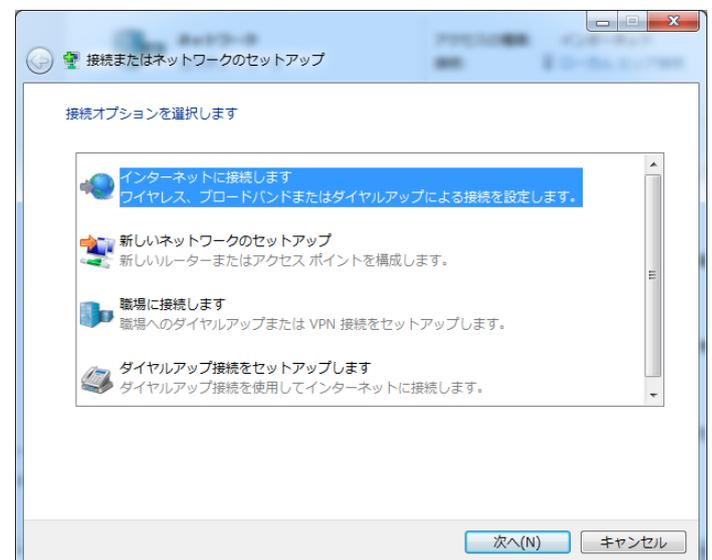

- ⑤ 既に有効なインターネット接続がある場合、「既にインターネットに接続しています」と表示されるので、「新しい接続をセットアップします(S)」をクリックします。
既にブロードバンド(PPPoE)接続またはダイヤルアップ接続が他に存在している場合は、「既存の接続を使用しますか?」と表示されるので、「いいえ、新しい接続を作成します」を選択します。



- ⑥ 「ダイヤルアップ(D)」を選択します。



- ⑦ インターネットサービスプロバイダ(ISP)の情報入力画面が表示されますので、登録票を確認し入力を行います。

ダイヤルアップの電話番号: **0570-005300**


ユーザー名: **接続 ID**

(例: xxxxxx@dup.hotweb.or.jp)

パスワード: **接続パスワード**

接続名: **任意の名称**(例: HotWeb)

入力が完了しましたら、**作成(C)** をクリックします。

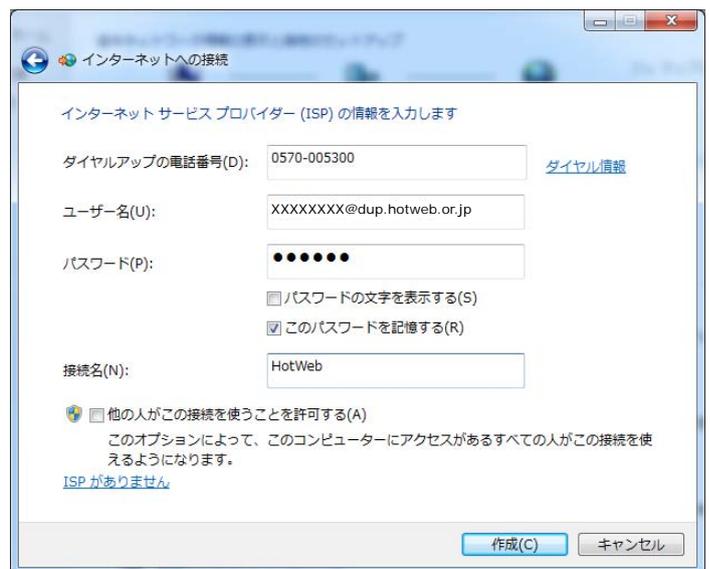

- ⑧ 設定が完了しましたら、**閉じる(C)** をクリックします。




- ⑨ 接続の確認を行います。
お客様の環境にあった項目をクリックします。
画面を閉じてしまった場合は、画面右下の  をクリックします。



- ⑩ 画面右下に表示される接続先の **接続(C)** をクリックします。



- ⑪ 接続先のプロパティ画面が表示されましたら、登録内容を確認し、**ダイヤル(D)** をクリックし接続します。

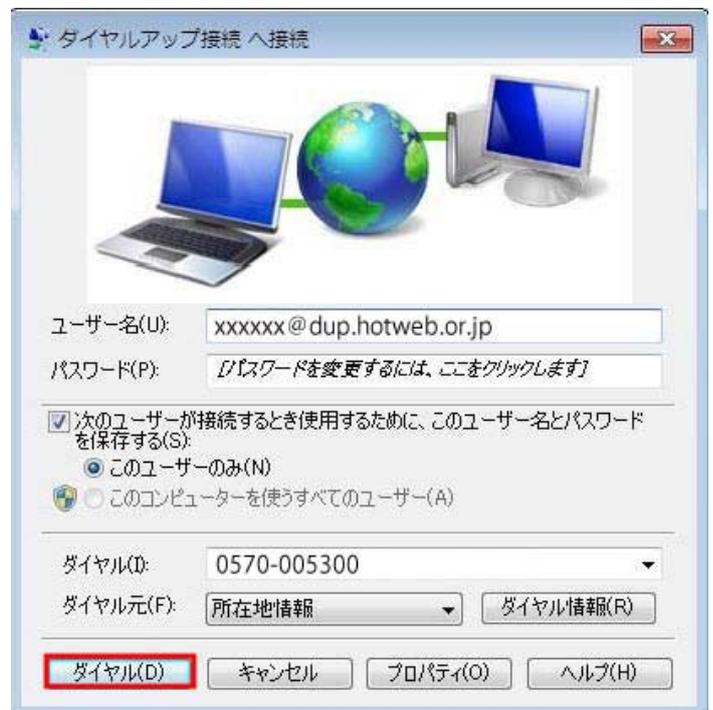

- ⑫ 切断する場合は、画面右下のをクリックします。現在の接続先が表示されますので「切断(D)」をクリックし必ず切断して下さい。




【ご注意】


ダイヤルアップ接続は、従量課金形式のサービスとなりますため、必要のない場合は必ず「切断」を行ってください。

設定方法(2) Windows Vista

- ① スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

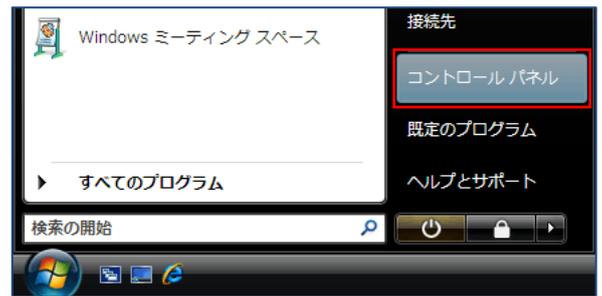

- ② コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」の中にある「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

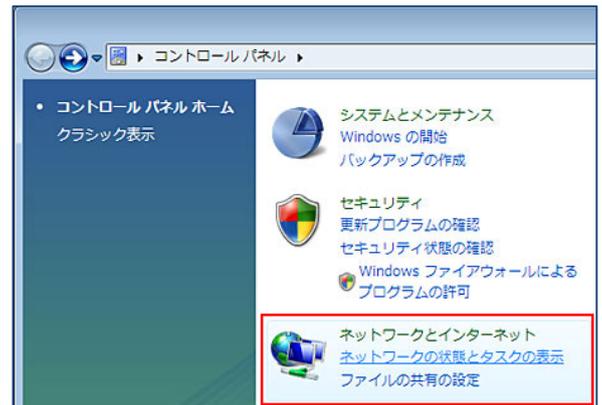


- ③ 「タスク」から「接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




- ④ 「インターネットに接続します」を選択し、**次へ(N)** をクリックします。

既に有効なインターネット接続がある場合、「既にインターネットに接続しています」と表示されますので「新しい接続をセットアップします」を選択します。

既にブロードバンド(PPPoE)接続またはダイヤルアップ接続が他に存在している場合、「既存の接続を使用しますか?」と表示されますので「いいえ、新しい接続を作成します」を選択します。

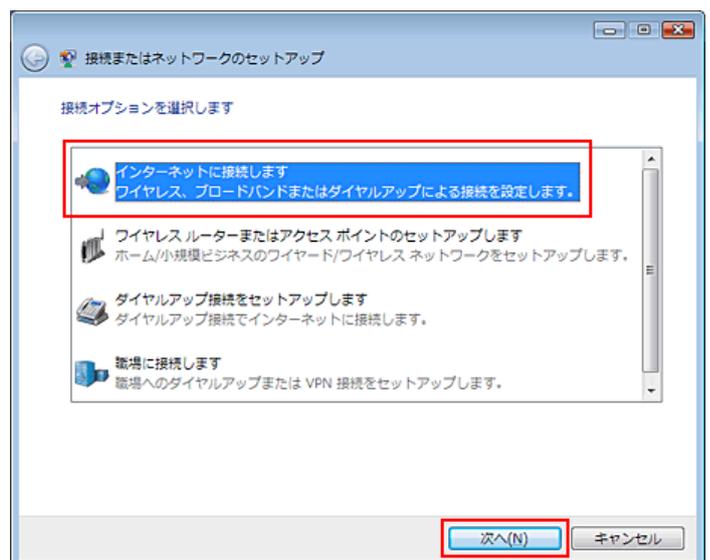

- ⑤ ダイヤルアップ(D) を選択します。

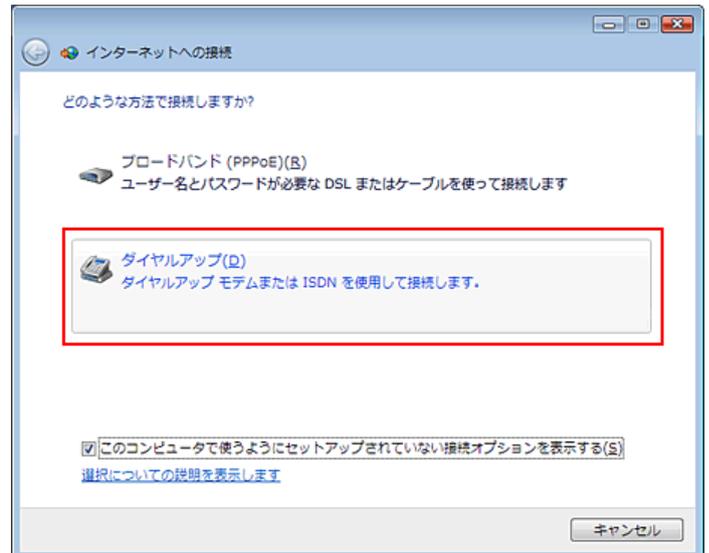

- ⑥ インターネットサービスプロバイダ(ISP)の情報入力画面が表示されますので、登録票を確認し入力を行います。

ダイヤルアップの電話番号: 0570-005300

ユーザー名: 接続 ID


(例: xxxxxx@dup.hotweb.or.jp)

パスワード: 接続パスワード


接続名: 任意の名称(例: HotWeb)

入力が完了しましたら、**接続(C)** をクリックします。


インターネットへの接続が開始されます。

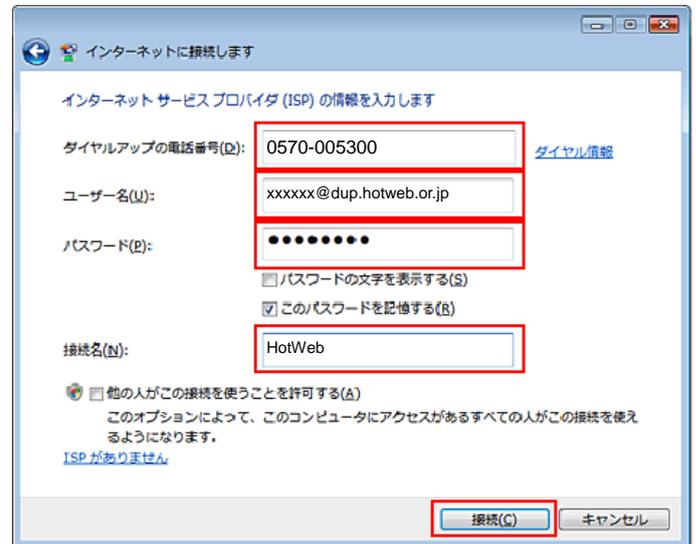


- ⑦ 完了しましたら**閉じる(C)** をクリックします。

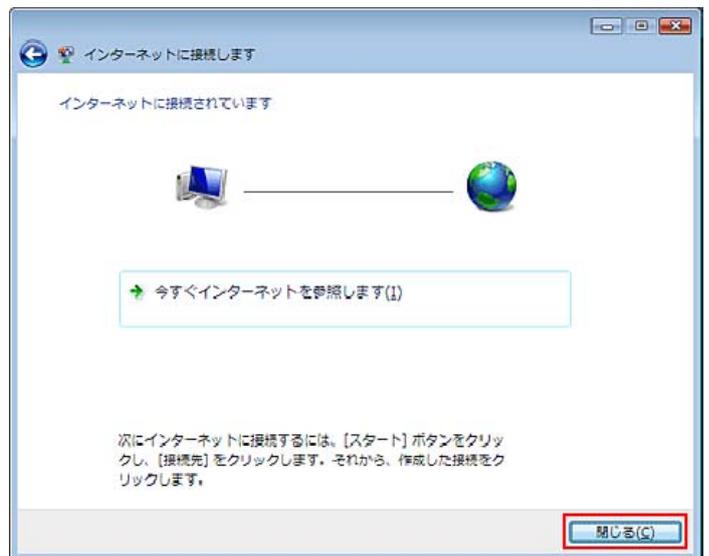


- ⑧ ネットワークの場所を選択します。
引き続き設定を行うため、一旦ダイヤルアップ接続を切断してください。

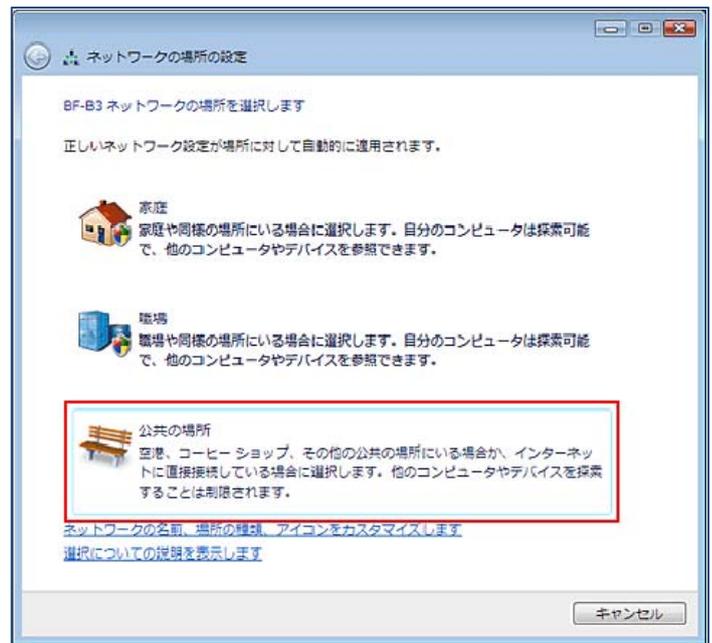


- ⑨ スタートメニューから「接続先」をクリックします。

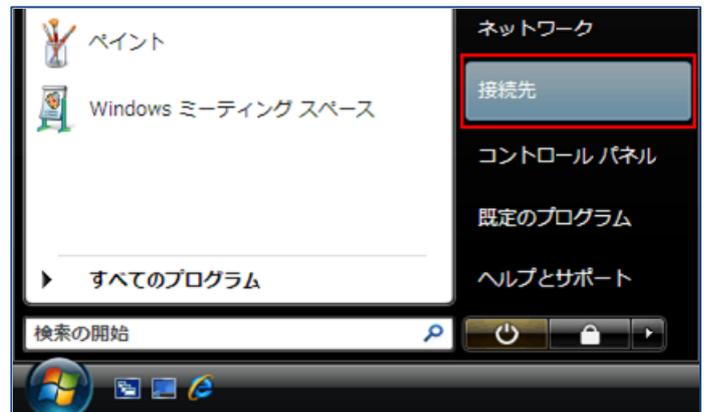


- ⑩ 接続先一覧から、「ダイヤルアップ接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

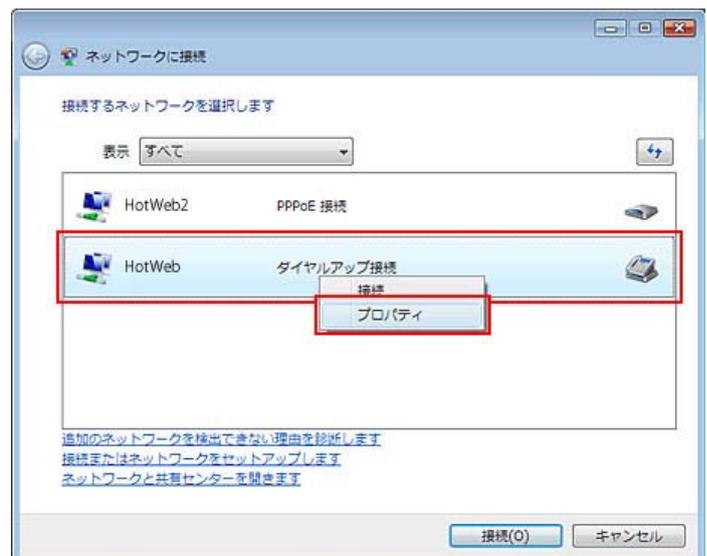

- ⑪ 「オプション」タブを選択し、**PPP 設定(G)** をクリックします。

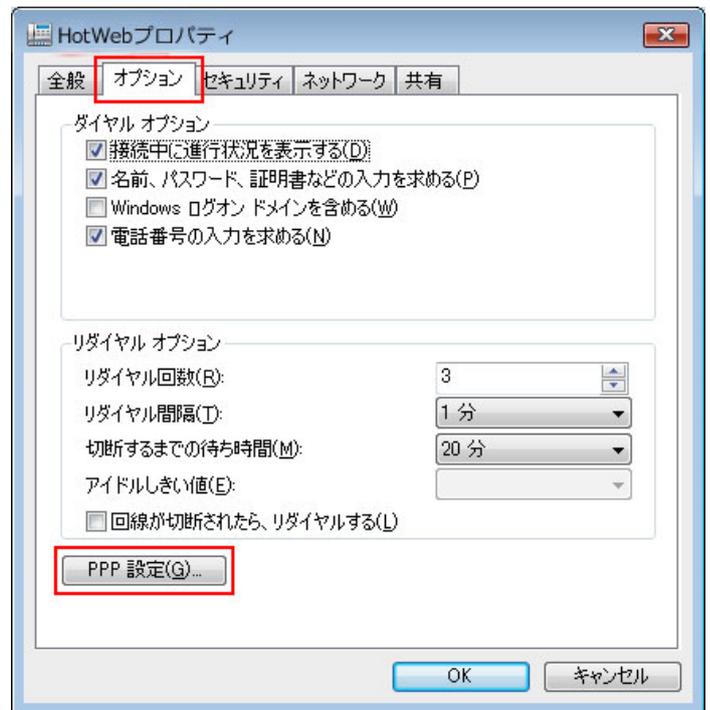

- ⑫ 全てのチェックを外し、**OK** をクリックします。

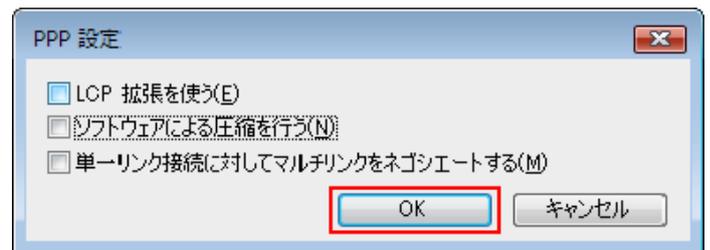

- ⑬ 接続先の一覧画面に戻ったら、ダイヤルアップ接続をダブルクリック(もしくは右クリックから「接続」を選択)します。



- ⑭ 「ダイヤル」ボタンをクリックすると、インターネットへの接続が開始されます。

利用が終わりましたら必ず切断を行って下さい。



【ご注意】

ダイヤルアップ接続は、従量課金形式のサービスとなりますため、必要のない場合は必ず「切断」を行ってください。

株式会社エスイーシー HotWeb 事務局

TEL:0138-26-9823 / FAX:0138-22-8173